Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): EO-ETX-Red-Dot-Manual-lr.pdf (Element Optics)

ELEMENT



ETX REFLEXVISIER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

INHALT

1)	EINLEITUNG & ÜBERBLICK	1
2)	MONTAGE	2
3)	BATTERIE EINLEGEN	4
4)	GRUNDBEDIENUNG	5
5)	EINSCHIESSEN	7
6)	GARANTIEINFORMATIONEN	8
7)	TECHNISCHE DATEN	9



AUTO-
HELLIGKEIT



SHAKE-
TO-WAKE



BATTERIE
OBEN



GROSSES
FENSTER



WITTERUNGS-
BESTÄNDIG



PARALLAXE-
FREI



RMR-
SCHNITTSTELLE




EXTRA NIEDRIGE
VERZERRUNG



ENERGIE-
EFFIZIENT

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Das Element Optics ETX ist ein Reflexvisier, das eine schnelle, präzise und zuverlässige Zielhilfe für Pistolen, Flinten oder Karabiner bietet. Aufbauend auf der verbreiteten RMR-Schnittstelle (und mit mitgeliefertem Picatinny-Adapter) erfüllt das ETX alle Anforderungen an eine vielseitige Rotpunktoptik: intuitive Funktionen, ein großes Fenster, eine flache Basis und eine robuste Bauweise. Ob Sie es verdeckt im Auto-Helligkeitsmodus tragen, an praktischen Pistolenwettkämpfen teilnehmen oder es versetzt als Co-Witness (Kimme-und-Korn-Überdeckung) auf einem Gewehr/Karabiner montieren – das ETX hat nur eine Aufgabe: Sie nie im Stich zu lassen.

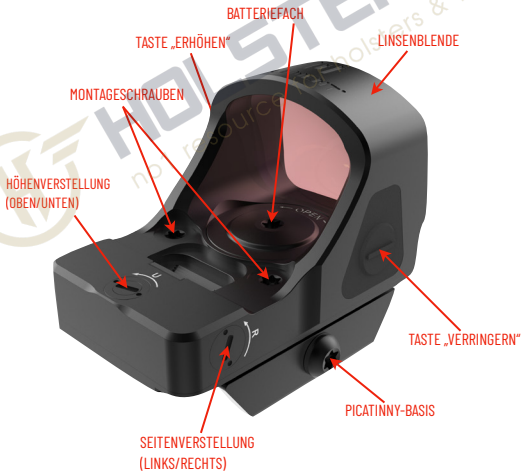

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Das ETX basiert auf der verbreiteten RMR-Schnittstelle und kann direkt auf Pistolen und Adapterplatten mit der entsprechenden Basis montiert werden. Die Optik wird mit 2 Senkkopfschrauben T10 Torx an der Basis befestigt.



Unterschiedliche Basen können unterschiedliche Gewindespezifikationen haben. Folgende Sätze Montageschrauben liegen bei:

- **6-32x8.7 (x4)**
- **6-40x8.7 (x4)**
- **6-48x8.7 (x4)**
- **M3x8.7 (x4)**
- **M3.5x8.7 (x4)**
- **M4x8.7 (x4)**



*Verwenden Sie beim Montieren auf einer Basis/einem Schlittenausschnitt ein Drehmoment von 1,7nm (15 in-lbs). Ein falsches Montagedrehmoment kann zu irreparablen Schäden und/oder abgenutzten Gewinden führen.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

MONTAGE MIT PICATINNY-ADAPTER

Der mitgelieferte Adapter des ETX ermöglicht die Montage auf Picatinny-Schienen. Das kann direkt auf einer Optikschiene oder auf einer versetzten Zubehörschiene als Co-Witness-Visier erfolgen.



Montage mit dem Adapter:

1) Stellen Sie sicher, dass das ETX mit den beiden mitgelieferten T-10-Torx-Schrauben fest an der Adapterplatte montiert ist.
2) Lösen Sie die T-10-Querbolzenschraube seitlich am Adapter und setzen Sie ihn in den benötigten Picatinny-Schlitz.
3) Ziehen Sie die Querbolzenschraube zur Sicherung mit einem Drehmoment von 15 in-lbs (1,7 Nm) an.




Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Das ETX hat ein oben liegendes Batteriefach, sodass die Batterie gewechselt werden kann, ohne das Gerät abzumontieren. Die Batteriekappe befindet sich zwischen Emitter und Linse und lässt sich mit dem mitgelieferten T-10-Torx-Schlüssel entfernen.

BATTERIE EINLEGEN

1) Setzen Sie den T-10-Torx-Kopf ein und achten Sie darauf, dass er genau über der Kappe ausgerichtet ist und fest gehalten wird, um ein teilweises Ausnudeln zu vermeiden.
2) Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie spüren, dass das Gewinde sich löst, und heben Sie die Kappe vorsichtig ab.
3) Legen Sie eine Batterie CR1632 mit der negativen (runden) Seite nach unten ein.
4) Setzen Sie die Batteriekappe wieder auf, indem Sie sie vorsichtig über der Batterie ausrichten und mit dem Torx-Schlüssel im Uhrzeigersinn festdrehen. Achten Sie darauf, die Batteriekappe beim Festziehen nicht zu verkanten.

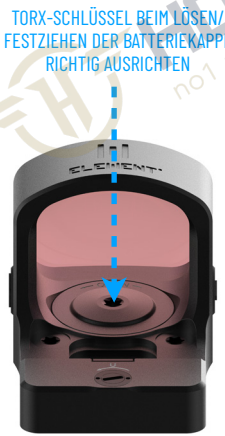




⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Reflexvisiere arbeiten, indem sie eine LED auf eine speziell beschichtete Linse strahlen, die den Strahl zu Ihrem Auge zurückreflektiert. Dieser reflektierte Lichtstrahl erscheint als kleiner roter Punkt, der im Raum zu schweben scheint, und ist parallaxefrei. Das bedeutet, dass Ihr Auge nicht auf die Linse selbst fokussiert sein muss, um den Punkt klar zu sehen. Solange das Fenster direkt zwischen Ihrem Auge und der Richtung liegt, in die Ihr Lauf zeigt (Ihre Augenposition muss stimmen, damit Sie den Punkt „finden"), erscheint er klar in derselben Schärfeebene wie Ihr Ziel. So können Sie auf das Ziel fokussiert bleiben und wissen dennoch genau, wohin Ihr Lauf zeigt.

Die Position des Punktes lässt sich durch mechanisches Verschieben des Emitters einstellen (siehe Kapitel „Einschießen" auf Seite), und die verschiedenen Einstellungen werden über die beiden Tasten zu beiden Seiten der Linsenblende gesteuert.

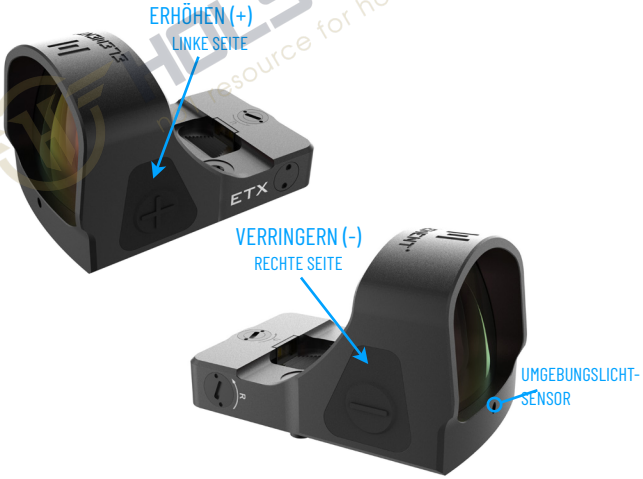

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

EINSCHALTEN
Zum EINSCHALTEN drücken Sie kurz eine der beiden Tasten (+ oder -).

AUSSCHALTEN
Zum AUSSCHALTEN halten Sie (-) 3 Sekunden lang gedrückt.

AUTO-/MANUELLER MODUS
Das ETX hat 10 Helligkeitsstufen. Diese lassen sich manuell oder automatisch einstellen. Im Auto-Helligkeitsmodus erfasst ein nach vorn gerichteter Umgebungslichtsensor die Helligkeit vor Ihnen und passt die Punkthelligkeit entsprechend an.
Das ist bei Selbstverteidigungsszenarien nützlich, in denen Sie in einer Notsituation möglicherweise keine Zeit haben, die Helligkeit einzustellen.

Um zwischen manuellem und automatischem Modus zu wechseln, halten Sie BEIDE Tasten (+&-) 3 Sekunden lang gedrückt. Der Punkt blinkt 3-mal, um anzuzeigen, dass der Modus erfolgreich gewechselt wurde.

HELLIGKEIT ERHÖHEN
Zum Erhöhen der Punkthelligkeit drücken Sie kurz (+).

HELLIGKEIT VERRINGERN
Zum Verringern der Punkthelligkeit drücken Sie kurz (-).

TASTENSPERRE
Im manuellen Modus können die Tasten gesperrt werden, um unbeabsichtigte Verstellungen zu verhindern. Zum Sperren halten Sie (+) 3 Sekunden lang gedrückt. Ein einmaliges Blinken zeigt die Sperre an. Zum Entsperren halten Sie (+) erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Ein doppeltes Blinken zeigt die Deaktivierung an.

SHAKE-TO-WAKE (AUFWECKEN DURCH BEWEGUNG)
Das ETX verfügt über die Shake-to-Wake-Technologie, die bei Nichtgebrauch die Batterielebensdauer schont. Ist das Gerät EINGESCHALTET und wird nicht bewegt (z. B. in einem Safe oder auf einem Nachttisch), schaltet sich der Punkt nach 120 Sekunden aus. Dies ist lediglich ein Standby-Modus; der Punkt leuchtet sofort wieder auf, sobald erneut Bewegung erkannt wird.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Der Rotpunkt-Emitter wird von einem Mechanismus gehalten, mit dem sich die Punktposition einstellen lässt. Er ist über zwei Schrauben klickweise verstellbar und ermöglicht Bewegung in der Auf-/Ab-Achse (Höhe) und in der Links-/Rechts-Achse (Seite).

EINSCHIESSVORGANG

Einschießen erfordert scharfen Schuss. Beachten Sie vorab alle Sicherheitsvorkehrungen in einer sicheren Umgebung.



1) Wählen Sie eine Einschießentfernung und stellen Sie ein Ziel auf.
2) Schalten Sie das ETX ein, halten Sie den Punkt auf das Ziel und schießen Sie.
3) Notieren Sie die Lage des Schusses und bewegen Sie den Punkt mit den Verstellschrauben in Richtung des Treffpunkts.
4) Geben Sie Kontrollschüsse ab, bis Sie mit dem Nullpunkt zufrieden sind.

- Das mitgelieferte Multitool hat eine flache Klinge, mit der sich die Verstellschrauben drehen lassen.

- Jeder Klick entspricht 1 Winkelminute (MOA) Verstellung, also etwa 1 Zoll (25,4 mm) auf 100 Yards (91,4 m). Das entspricht auch 1/2" (12,7 mm) auf 50 Yards (45,7 m) oder 1/10" (2,5 mm) auf 10 Yards (9,1 m).

- Liegt Ihr Treffpunkt zum Beispiel auf 10 Yards (9,1 m) 2" (50,8 mm) links und 3" (76,2 mm) tief, müssen Sie 20 Klicks nach rechts und 30 Klicks nach oben verstellen.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Als Schützen wissen wir, dass es nichts Schlimmeres gibt, als sich auf seine Ausrüstung nicht verlassen zu können. Wir haben alles darangesetzt, ein robustes, zuverlässiges Produkt zu bauen, das unter normalen Umständen nicht kaputtgeht, und einige der strengsten Qualitätskontrollmaßnahmen der Branche eingeführt. Wir wissen jedoch, dass etwas schiefgehen kann, und gewähren daher auf unsere Elektrooptik eine Garantie von 3 Jahren, die vollständig übertragbar ist. Diese Garantie setzt einen Kaufnachweis voraus.

Vollständige Bedingungen unter element-optics.com/warranty oder per QR-Code unten.

SCANNEN

Die 3-Jahres-Garantie von Element Optics gilt nur für Elektrooptik und deckt nicht separat erworbenes Zubehör ab. Diebstahl, Verlust, vorsätzliche Beschädigung und kosmetische Schäden, die den Betrieb des Zielfernrohrs nicht beeinträchtigen, sind nicht abgedeckt. Kann Ihr Produkt nicht repariert werden und ist ein Ersatzmodell nicht mehr in Produktion, wird ein Modell von gleichem Wert zur Verfügung gestellt.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

TECHNISCHE DATEN

MONTAGESCHNITTSTELLE	**RMR**
PUNKTGRÖSSE	3 MOA ODER 6 MOA
BATTERIETYP	**CR1632**
HELLIGKEITSSTUFEN	10 (8 TAG, 2 NV)
VERGRÖSSERUNG	**1X**
GEWICHT	52g (1,83oz)
AUGENABSTAND	UNBEGRENZT
VERSTELLSCHRITT	1 MOA / KLICK
VERSTELLWEG PRO UMDREHUNG	**24 MOA**
GESAMTER HÖHENVERSTELLWEG	**120 MOA**
GESAMTER SEITENVERSTELLWEG	**120 MOA**
PARALLAXE	PARALLAXEFREI

@WeAreElementOptics

Element Optics

element_optics

www.element-optics.com

SCANNEN

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.